



专为纺织及服装工业设计

## 特点


- 双层9组独立探头，出色的抗干扰表现。
- 控制面板采用LED显示技术，并且具有产品计数器。
- 高精度的检出物定位技术，LED显示。
- 具有灵敏度设定显示和实时的信号感应强度显示。
- 报警后的输送方式可选。
- 可选择的自行启动方式。
- 高强度的机械结构设计，出色的运行稳定性。
- 电器部分采用先进的开关电源供电，可适应全球各国电压。

## 技术参数

型 号	NF-2
探 测 原 理	磁性感应
探测灵敏度	铁球 $\phi$ 0.8mm
感应度调节	最大100级/通道
探测面宽度	650mm
报 警 方 式	蜂鸣器、LED指示灯
输 送 速 度	32m/分(50Hz)、40m/分(60Hz)
电 源	AC100-240V 50-60HZ
功 率	约140W
外形尺寸 (L*W*H)	1650mm x 1100mm x 900mm
重 量	约220kg



高速CPU的独立控制单元

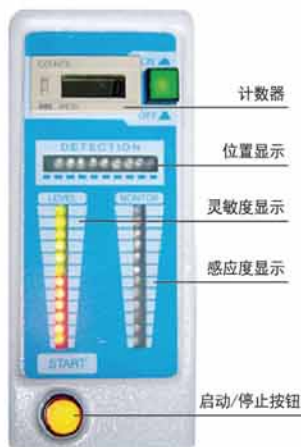

计数器

位置显示

灵敏度显示

感应度显示

启动/停止按钮



电源 灵敏度调节 红外线开关

## 检测灵敏度

检测高度	检测灵敏度	摘要
100mm	铁球 $\phi$ 0.8mm	标准机
120mm	铁球 $\phi$ 1.0mm	工厂定做
150mm	铁球 $\phi$ 1.2-1.5mm	工厂定做
200mm	铁球 $\phi$ 1.5-2.0mm	工厂定做