


专为纺织及服装设计

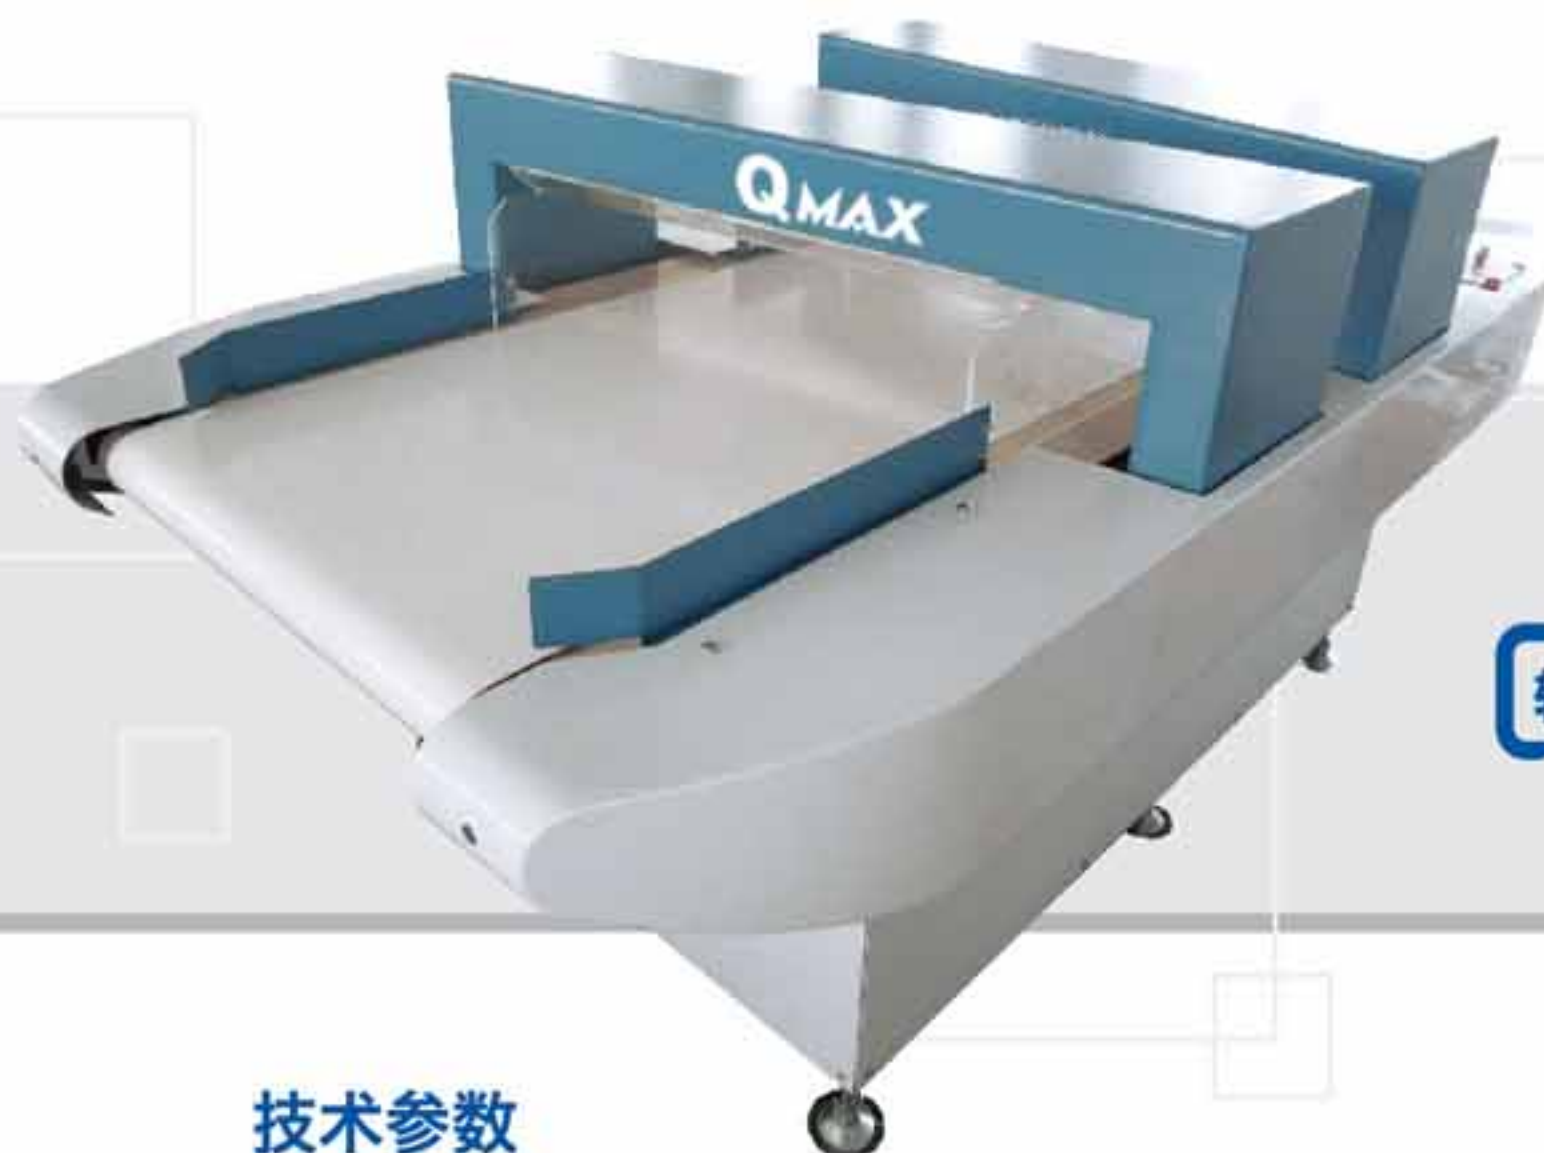

输送式

### 特点

- 双探头结构, 高精度探测。
- LED显示面板, 智能计数, 精确定位系统。



高速CPU的独立控制单元



### 技术参数

型 号	NF-2D
探 测 原 理	磁性感应
探测灵敏度	铁球 $\phi$ 0.8mm
感应度调节	1~10级
探测面宽度	600mm
报警方式	蜂鸣器、发光管
输送速度	32m/分(50Hz)、40m/分(60Hz)
电 源	AC100~240V 50~60Hz
功 率	约140W
外形尺寸 L*W*H	2300mm x 1650mm x 950mm
重 量	约240kg

### 检测灵敏度

检测高度	检测灵敏度	摘要
100mm	铁球 $\phi$ 0.8mm	标准机
120mm	铁球 $\phi$ 1.0mm	工厂定做
150mm	铁球 $\phi$ 1.2-1.5mm	工厂定做
200mm	铁球 $\phi$ 1.5-2.0mm	工厂定做